

TEKNISET TIEDOT





ESTRAD SAFETY R11/50+

TUOTE







Estrad Safety R11/50+	Turvalattia, märkätilat
Käyttöalue	EN 685 / ISO 10874
	23/34/43



TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Paino		EN 430 / EN ISO 23997	2700 g/m ²
Rullan pituus		EN 426 / EN ISO 24341	20 m
Leveys		EN 426 / EN ISO 24341	2 m

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845 ASTM F1303	Soveltuu Soveltuu
Paloluokka	 EN 13501-1 ASTM E648 Aus BCA Spec C1.10-3	B _{fl} -s1 Luokka 1 Täyttää vaatimukset
Kitkaluokka	 EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix C AS 4586 Appendix D DIN 51097 DIN 51130 RRL Pendulum Test Pinnan karkeus	ESb & ESf P4 Luokka B R11 Luokka B R11 ≥ 50 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥ 20 µm
Varautuminen	 EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 13845 EN 649	50,000 kierrosta Group T
Kemikaalienkestävyys	 EN 423	Hyvä kemikaalien kesto
Vedenpitävyys	 EN 13553 Annex A	Vedenpitävä




MALLISTOVÄRIT
ESTRAD SAFETY R11/50+




7746




7747

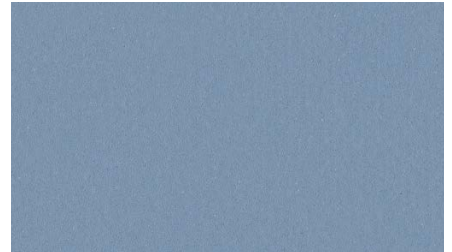


7748

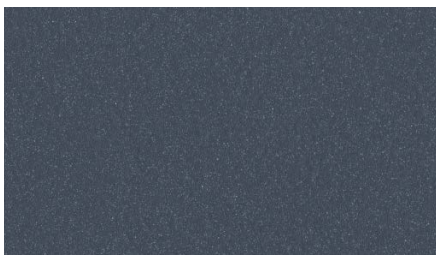

7749

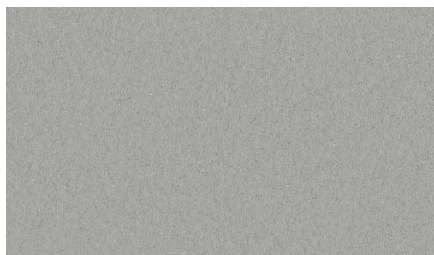

7750

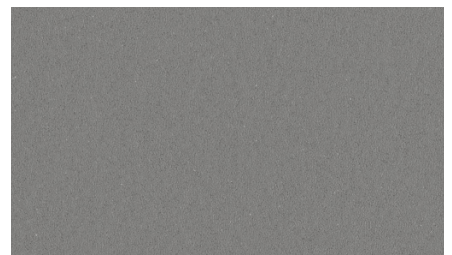

7751