

TEKNISKA DATA





UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+

TUOTE






Estrad Safety R11/45+	Säkerhetgolv
Användning	EN 685 / ISO 10874
	23/34/43



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt		EN 430 / EN ISO 23997	2600 g/m ²
Rullängd		EN 426 / EN ISO 24341	20 m
Bredd		EN 426 / EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore
Produktstandard	EN 13845 ASTM F1303	Godkänd Godkänd
Brandklass	 EN 13501-1 ASTM E648 Aus NCC Spec C1.10-3	Bfl-S1 Klass 1 Kompatibel
Halkmotstånd	 EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix D DIN 51130 RRL Pendulum Test Ytsträvhet	ESf P4 R11 R11 ≥ 45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥ 20 µm
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 13845 EN 649	50,000 cykler Group T
Motståndskraft mot kemikalier	 EN 423	Utmärkt





KOLLEKTIONEN FÄRGER
UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+



7754



7755



7766



7756



7757



7758



7759



7760




7761



7762



7763

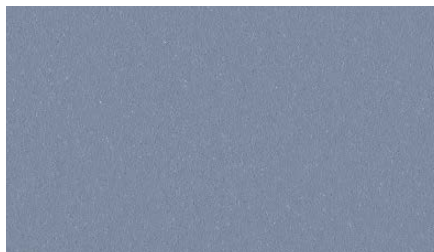

7764



7765