

# TEKNISKA DATA





## UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE SD

### PRODUKT






Estrad Ultimate SD	EN ISO 10581	Plastmatta med statiska dissipativa egenskaper
Användning	EN ISO 10874	34/43



### SPECIFIKATION


Tjocklek	 EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt	 EN ISO 23997	3030 g/m <sup>2</sup>
Rullängd	 EN ISO 24341	20 m
Bredd	 EN ISO 24341	2 m

### PRODUKTEGENSKAPER


EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, Floorscore
Brandklass	 EN 13501-1	Bfl-S1
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
Elektriska egenskaper	 EN 1815	< 2 kV
Slitmotstånd	 EN 660-2	Klass P
Elektrisk resistans	 EN 1081 R <sub>1</sub> /R <sub>2</sub> ESD S 7.1 IEC 61340-4-1	< 10 <sup>9</sup> ohms 1 x 10 <sup>6</sup> - 1 x 10 <sup>9</sup> ohms R <sub>G</sub> 1 x 10 <sup>6</sup> - 1 x 10 <sup>9</sup> ohms Luftfuktighet 40 % RH
Renrum klassificering	ISO 14644-1	Klass 3




KOLLEKTIONEN FÄRGER  
**UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE SD**

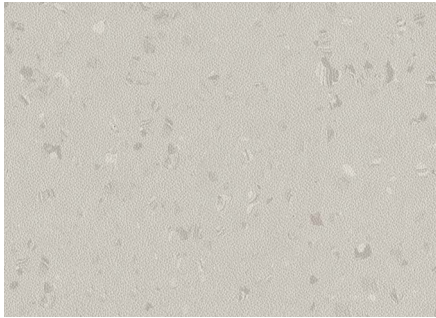

15302

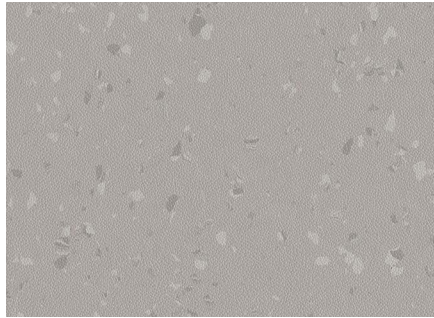

15303

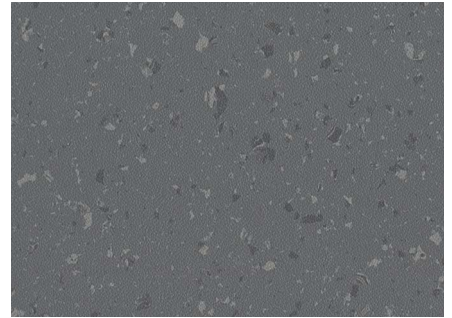

15305



15320



15351



15361