

# UPOFLOOR®

**XPRESSION** – PVC-FRIA DESIGNGOLV



# UPOFLOOR XPRESSION

## OSLAGBARA MATERIALEGENSKAPER

- Fria från PVC, klor och mjukgörare
- Fria från ftalater, halogener och tungmetaller
- Överlägsen motståndskraft mot kemikalier
- Bakterieresistent och antistatiskt
- Hög motståndskraft mot fläckar
- Lätta att städa och underhålla
- Lång hållbarhet
- Innehåller mer än 20 % återvunnet material
- Extremt låga VOC-emissioner
- Främjar frisk inomhusluft

Utseendet är viktigt, men det är också viktigt att både människor och miljö mår bra. Det har varit vår ledande filosofi i över två decennier. Upofloor Xpression är utvecklat med hälsa i fokus. Kollektionen innehåller designplankor och -plattor utan PVC och mjukgörare som är utvecklade och utformade för att vara tilltalande och miljövänliga. Upofloor bröt ny mark och lanserade det första miljövänliga golvet utan PVC och mjukgörare för över ett decennium sedan.

## PVC-FRITT

Upofloor Xpression är helt fritt från PVC och mjukgörare och är gjort av ett material som är baserat på naturliga mineraler och rena termoplastpolymerer. Det är också fritt från ftalater, halogener, klorföreningar och tungmetaller.

Ftalater i barnleksaker förbjöds 2008 i USA, och begränsningar eller förbud för ftalater och PVC i leksaker har funnits i många år inom hela EU.

Med den rena sammansättningen främjar Upofloor Xpression ren inomhusluft.

**0%**

**PVC OCH  
MJUKGÖRARE**

Tillverkat av Enomer®-material utan PVC och mjukgörare

**VOC**

**EXTREMT LÅGA  
EMISSIONER**

Innehåller bara naturliga mineraler och rena termoplastpolymerer



100 % av produktionsspillet återvinns till produkten



Kan brännas och användas som energi

# UNIKT MATERIAL

Xpression-golven är gjorda i det unika materialet Enomer®, ett nyskapande golvmaterial som utvecklats av Upofloor.

Enomer® är gjort av naturliga mineraler och rena termoplastpolymerer. Materialet har utmärkta egenskaper utan att göra avkall på omsorgen om miljön och människor.



## DESIGN


En kombination av mörka och ljusa plattor? Eller kanske varma, klassiska brädor? Xpression erbjuder många designalternativ som hjälper till att skapa ett varmt och tilldragande utrymme.

Serien innehåller lugna, klassiska och rustika plankor med träutseende i många färger, från ljusa till mörka. I serien hittar du också både anslående och lugna plattor i kollektionerna Terra, Moods och Stripes.

# LIVSCYKEL- KOSTNAD

När du investerar i ett nytt golv är det viktigt att tänka på den totala livscykelkostnaden, eftersom priset för att underhålla ett golv under hela dess livslängd kan bli flera gånger dyrare än inköpspriset. I livscykelkostnaderna ingår den inledande kostnaden och kostnader för läggning, drift, underhåll och utbyte.

Tack vare rep- och smutstålgheten har Upofloor Xpression en låg livscykelkostnad och är perfekt för offentliga miljöer som utsätts för hög trafik och andra utmanande förhållanden.

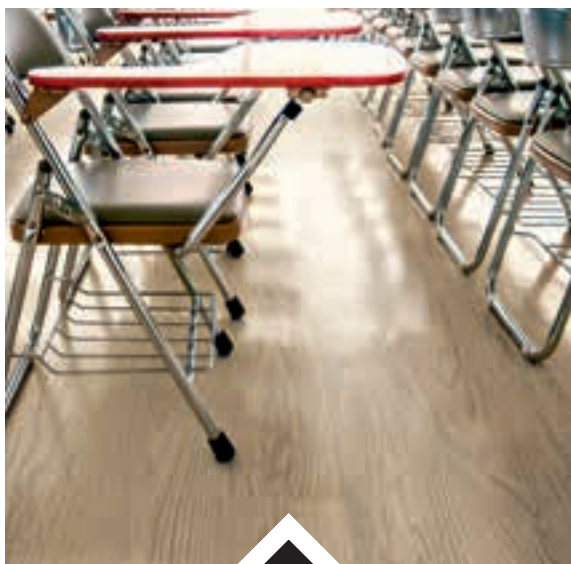

# HÅLLBART

Vi har tänkt på miljön i alla utvecklings- och tillverkningssteg för Upofloor Expression. Tanken bakom produkten var att utforma ett attraktivt golvalternativ med utmärkta egenskaper utan PVC, mjukgörare, ftalater, halogener, klorföreningar eller tungmetaller.

Tillverkningsprocessen är utformad i enlighet med EN 14001-standarden. Spillmaterialet återvinns helt i produktionen och kan sorteras säkert som normalt energialstrande avfall.

# TÅLIGHET

Upofloor Xpression är extremt hållbart och tåligt mot slitage, märken, repor och kemikalier tack vare det Ionomerimpregnerade slitskiktet.

Impregneringen ger golven samma typ av yta som golfbollar, vilket ger Xpression-golven utmärkt motståndskraft mot märken och slitage.



Kan brännas och användas som energi



Innehåller bara naturliga mineraler och rena termoplastpolymerer



100 % av spillet återvinns i produktionen



Tillverkat av Enomer® material utan PVC och mjukgörare



# UNDERHÅLL

Xpression är lätt att underhålla för hand eller med maskin. Den kompakta och hårda ytan är svår att repa, och smuts kan inte tränga in i den täta slitytan.

## Inledande rengöring

Ta först bort lös smuts. Tvätta golvet med ett basiskt rengöringsmedel och skölj av det. Det går att använda en skurborste, en kombinationsmaskin eller en golvvårdsmaskin med röda eller motsvarande rondeller eller medelhårda borstar. Använd inte för mycket vatten. Använd inte våtrengöringsmetoder förrän en vecka efter läggning, så får limmet tid att härda ut.

## Ingen vaxning, polish eller polering krävs.

## Periodiskt underhåll

Ta bort lös smuts. Använd en fuktig rengöringsmetod eller en kombinationsmaskin med röda eller motsvarande rondeller eller medelhårda borstar, samt ett mildt basiskt rengöringsmedel. SHS-maskin med tensid- eller polymerbaserat rengöringsmedel rekommenderas också med jämna mellanrum.




# LÄGGNING

Det är lätt att lägga Upofloor Xpression-golv.

Xpressiongolvet installeras med lim som godkänts av Upofloor. Golvet baksida är uppruggad för att maximera fäst-förmågan.

Information om läggning och godkända lim finns på [www.upofloor.com](http://www.upofloor.com)

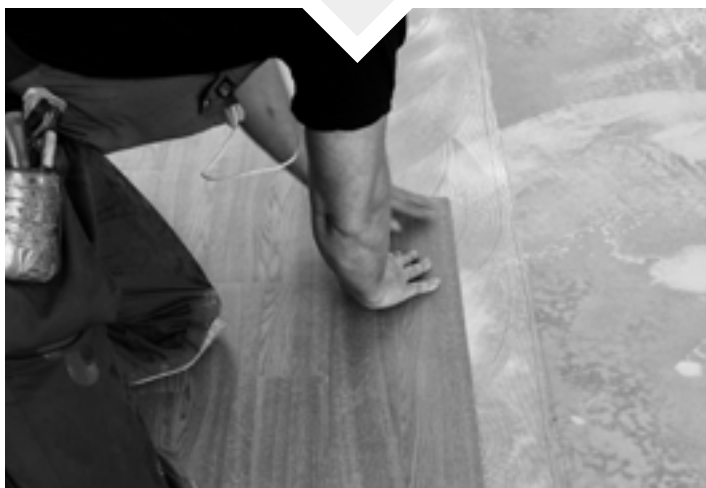

# SÄKERHET

Golven i Upofloor Xpression-serien underlättar inte förbränning vid brandsituationer och alstrar inte farliga brandgaser som väteklorid eller vätecyanid.

Tack vare det lätt upphöjda mönstret erbjuder de gott halkskydd.

Materialet fungerar inte som grogrund för bakterietillväxt.

Golven är antistatiska.

# SORTIMENT

## CLEAN WOOD

177.8 x 1219.2 mm



CHARCOAL 1515



CHESTNUT 1514



HAZEL 1513



DUNE 1512



ALMOND 1511

## RUSTIC WOOD

177.8 x 1219.2 mm



DARK GREY 1505



SMOKED 1504



NATURAL 1503



COOL GREY 1502



WARM GREY 1501

## GRAPHIC WOOD

177.8 x 1219.2 mm



BLACK 1525



WHITE 1521

## MOODS

500 x 500 mm



MARBLED 1556



FADED 1551

## CLASSIC WOOD

101.6 x 914.4 mm



SCANDINAVIAN MAPLE 1121



CANADIAN MAPLE 1122



GOLDEN OAK 1142



AMERICAN CHERRY 1151



ROYAL QUINCE 1161



ANTIQUÉ CHERRY 1171



FRENCH WALNUT 1101



ROSEWOOD 1191



HONDURAN MAHOGANY 1181

## STRIPES

500 x 500 mm




DARK 1535




LIGHT 1531

## TERRA


500 x 500 mm



LIMESTONE 1541



EARTH 1544



SLATE 1545



SAND 1542



## ANVÄNDNINGSMÅL

Lämpligt för offentliga miljöer med högt slitage, till exempel skolor, butiker, sjukhus, restauranger, kontor, förskolor och vårdhem.

## TEKNISKA DATA

<b>Produkt</b>	Xpression PVC-fria designgolv	
<b>Användning</b>	EN ISO 10874 23/34/43	
<b>Produktstandard</b>	EN 14565	

### Teknisk specifikation

<b>Tjocklek</b>	EN ISO 24346	2,0 mm
<b>Vikt</b>	EN ISO 23997	3 400 g/m <sup>2</sup>
<b>Storlek Classic Wood</b>	EN ISO 24342	101,6 x 914,4 mm
<b>Leveransförpackning</b>		2,78 m <sup>2</sup> (30 st)
<b>Storlek Clean, Rustic, Graphic wood</b>	EN ISO 24342	177,8 x 1219,2 mm
<b>Leveransförpackning</b>		4,33 m <sup>2</sup> (20 st)
<b>Storlek Moods, Stripes, Terra</b>	EN ISO 24342	500 x 500 mm
<b>Leveransförpackning</b>		5,0 m <sup>2</sup> (20 st)

### Produktegenskaper

Test	Testmetod	Resultat
<b>Brandtålighet</b>	EN13501-1	C <sub>fl</sub> - s1
<b>Certifieringar för inomhusluft</b>		FloorScore, M1, Der Blaue Engel, Austrian Ecolabel
<b>Kvardröjande intrycksmärken</b>	EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
<b>Måttabilitet</b>	EN 434 (6h 50 °C)	< 0,2 %
<b>Slitmotstånd</b>	EN 660-2	Grupp T
<b>Färgfasthet</b>	EN ISO 105-B02	≥6
<b>Halkmotstånd</b>	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
<b>Flexibilitet</b>	EN ISO 24344 Metod A	40 mm
<b>Elektriska egenskaper</b>	EN 1815	< 2 kV (antistatiskt)
<b>Motståndskraft mot kemikalier</b>	EN ISO 26987	Utmärkt
<b>Golvvärme</b>		Lämpligt (max +28 °C)
<b>Bakterietillväxt</b>		Fungerar inte som grogrund för bakterietillväxt

### MOTSTÅNDSKRAFTIGT MOT KEMIKALIER

Xpression har en kompakt Ionomerimpregnerad slityta som smutsen inte kan tränga igenom. Därför är det enastående tåligt mot kemikalier, till exempel syror, baser, lösningsmedel och desinfektionsprens, och reagerar inte med gummi.

## CERTIFIERAD KVALITET



# UPOFLOOR HAR FÖRBÄTTRAT SLITSTARKA GOLV. SMARTARE. GRÖNARE. TÅLIGARE.



10/2015 71000035E

Sedan Upofloor grundades på 1950-talet har de revolutionerat vår syn på traditionella golv i offentliga miljöer, med fokus på att skapa smarta golvmaterial som är miljövänliga, starka och lätta att underhålla.

Upofloor grundades i den lilla staden Nokia i västra Finland, ett av de stora centrumen för entreprenörsanda och innovation i Europa. Det var här som Nokia-gruppen grundades på 1800-talet som ett litet pappersbruk som tog sitt namn från staden. Den nyskapande andan som gjorde telekomföretaget Nokia till en världssuccé har satt stora spår i staden, och har lockat till sig ett antal innovativa företag genom decennierna. Ett av dessa företag är Upofloor, som grundades i Nokias gamla pappersbruk och också under en period ägdes av Nokia-gruppen.

Upofloors grundläggande vision var att ge den finska marknaden en nyskapande produkt som höll på att slå igenom i hela världen: tåliga vinylgolv. På 1960-talet utökades produktionen till att omfatta tåliga foliegolv för offentliga miljöer och flexibla vinylgolv för hemmabruk. Under tiden ledde ökande efterfrågan från andra länder till ständigt ökande export.

I dag har Upofloor tillverkat, marknadsfört och lagt miljoner kvadratmeter golv världen över.

## Fokus på miljövänliga golv

Upofloors produktutveckling är fortfarande baserad i pionjärstaden Nokia. Fokus ligger på att utveckla nyskapande PVC-fria, miljövänliga golvbeläggningar som är hållbara och lätta att underhålla.

Det första PVC-fria golvet lanserades redan 2004. Sedan dess har Upofloor blivit banbrytande inom PVC-fria golvbeläggningar, och siktar på att kontinuerligt utöka sitt utbud inom designdrivna, tekniskt avancerade och hållbara golvbeläggningar. Upofloor har även varit en ledande tillverkare av kvartsplattor i över 60 år, och tillhandahåller unikt designade golvbeläggningar för många typer av kommersiella installationer.

## En del av Kährsgruppen

I dag har Upofloor två tillverkningsanläggningar i Finland. Företaget ingår i Kährsgruppen. Kährs bildades 1857 och är världens äldsta och ledande tillverkare av trägolv vars varumärke är bekant världen över.

# UPOFLOOR®

Distributör av Upofloors produkter i Sverige, Norge och Danmark:

Ehrenborg & Co AB

Aminogatan 22, 431 53 Mölndal, Sverige

Tel. +46(0)31 863595

[www.ehrenborg.se](http://www.ehrenborg.se)

**EHRENBORG**