

TEKNISET TIEDOT





UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+

TUOTE






| | |
|-----------------------|--------------------|
| Estrad Safety R11/45+ | Turvalattia |
| Käyttöalue | EN 685 / ISO 10874 |
| | 23/34/43 |



TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Paksuus |  | EN 428 / EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| Paino |  | EN 430 / EN ISO 23997 | 2600 g/m ² |
| Rullan pituus |  | EN 426 / EN ISO 24341 | 20 m |
| Leveys |  | EN 426 / EN ISO 24341 | 2 m |

TUOTEOMINAISUUDET


| OMINAISUUS | TESTAUSMENETELMÄ | TULOS |
|--------------------------|--|--|
| Sisäilmasertifioinnit | | M1, FloorScore |
| Lattiapäällysteen tyyppi | EN 13845 ASTM F1303 | Soveltuu Soveltuu |
| Paloluokka |  EN 13501-1 ASTM E648 Aus NCC Spec C1.10-3 | Bfl-S1 Luokka 1 Täyttää vaatimukset |
| Kitkaluokka |  EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix D DIN 51130 RRL Pendulum Test Pinnan karkeus | ESf P4 R11 R11 ≥ 45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥ 20 µm |
| Varautuminen |  EN 1815 | ≤ 2 kV (antistaattinen) |
| Kulutuskestävyys |  EN 13845 EN 649 | 50,000 kierrosta Group T |
| Kemikaalienkestävyys |  EN 423 | Hyvä kemikaalien kesto |




ISO 14001 Services



MALLISTOVÄRIT
UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R11/45+

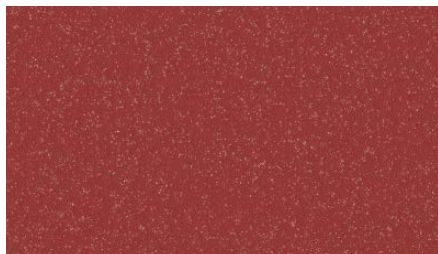

7754

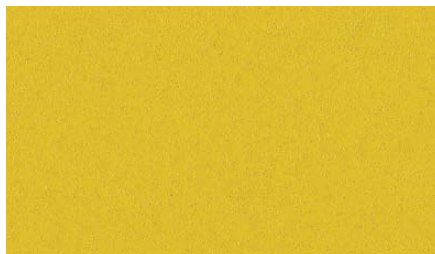


7755



7766



7756

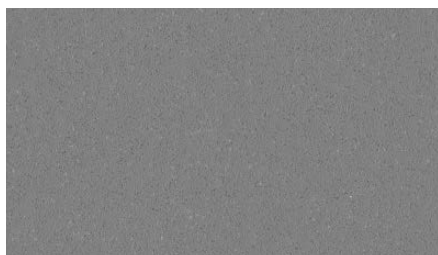

7757



7758



7759



7760




7761



7762



7763

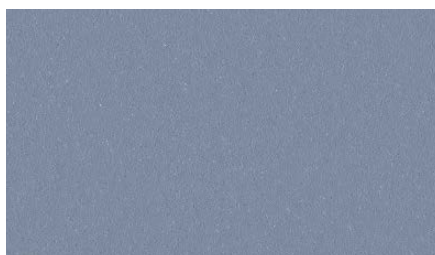

7764



7765