

TEKNISET TIEDOT





UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R12/45+

TUOTE






Estrad Safety R12/45+	Turvalattia
Käyttöalue	EN 685 / ISO 10874
	23/34/43



TEKNISET TIEDOT

Paksuus	 EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm
Paino	 EN 430 / EN ISO 23997	3150 g/m ²
Rullan pituus	 EN 426 / EN ISO 24341	20 m
Leveys	 EN 426 / EN ISO 24341	2 m


TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845 ASTM F1303	Soveltuu Soveltuu
Paloluokka	 EN 13501-1 ASTM E648	Bfl-S1 Luokka 1
Kitkaluokka	 EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test UNE-ENV 12633	ESf R12 R12 ≥ 45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Luokka 3 (Slider 96)
Varautuminen	 EN 1815	≤ 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 13845 EN 649	50,000 kierrosta Group T
Kemikaalienkestävyys	 EN 423	Hyvä kemikaalien kesto





MALLISTOVÄRIT
UPOFLOOR ESTRAD SAFETY R12/45+

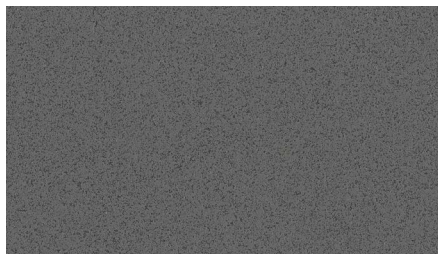

7752



7753