

TEKNISET TIEDOT





UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE SD

TUOTE






Estrad Ultimate SD	EN ISO 10581	Staattista sähköä poistava homogeeninen muovimatto
Käyttöalue	EN ISO 10874	34/43




TEKNISET TIEDOT

Paksuus	 EN ISO 24346	2,0 mm
Paino	 EN ISO 23997	3030 g/m ²
Rullan pituus	 EN ISO 24341	20 m
Leveys	 EN ISO 24341	2 m


TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifikaatit		M1, Floorscore
Paloluokka	 EN 13501-1	Bfl-S1
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV
Kulutuskestävyys	 EN 660-2	Luokka P
Sähkönjohtavuus	 EN 1081 R ₁ /R ₂ ESD S 7.1 IEC 61340-4-1	< 10 ⁹ ohms 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms R _G 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms Ilmankosteudella 40 % RH
Puhdastilaluokitus	ISO 14644-1	Class 3


MALLISTOVÄRIT
UPOFLOOR ESTRAD ULTIMATE SD

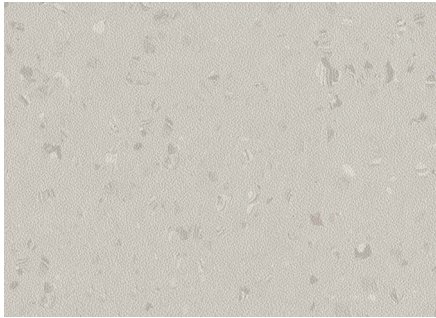


15302

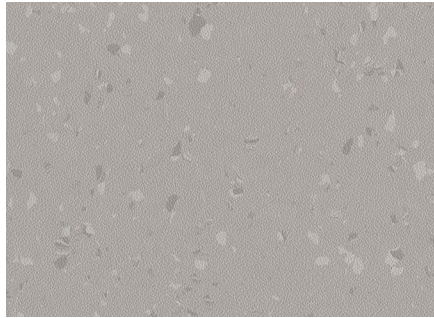

15303

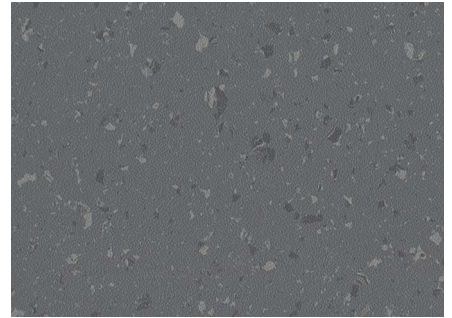

15305

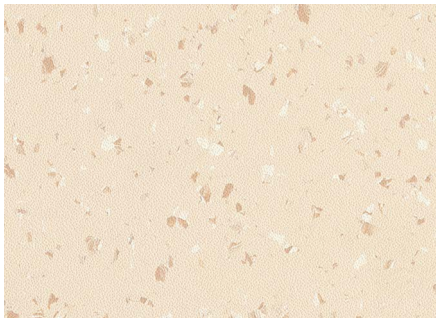

15320



15351



15361