





## TEKNISET TIEDOT UPOFLOOR ESTRAD WALL



### TUOTE

|             |                           |   |
|-------------|---------------------------|---|
| Estrad Wall | EN 15102: 2007 + A1: 2011 | Seinäpäällyste märkä- ja puhdastiloihin |
|-------------|---------------------------|---|

### TEKNISET TIEDOT

|               |   |              |                       |
|---------------|---|--------------|-----------------------|
| Paksuus       |  | EN ISO 24346 | 1,25 mm               |
| Paino         |  | EN ISO 23997 | 1900 g/m <sup>2</sup> |
| Rullan pituus |  | EN ISO 24341 | 30 m                  |
| Leveys        |  | EN ISO 24341 | 1,83 m                |

### TUOTEOMINAISUUDET


| OMINAISUUS            | TESTAUSMENETELMÄ  | TULOS                                |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Paloluokka            | EN 13501-1  | B-s2-d0                              |
| Värikestävyys         |  EN ISO 105-B02 | ≥ 6 (Method 3)                       |
| Kemikaalien kestävyys |  EN 423        | Hyvä kestävyys hapoille ja emäksille |
| Puhdastilaluokitus    | ISO 14644-1: 1999   | Class 4                              |




MALLISTOVÄRIT  
**UPOFLOOR ESTRAD WALL**




15602

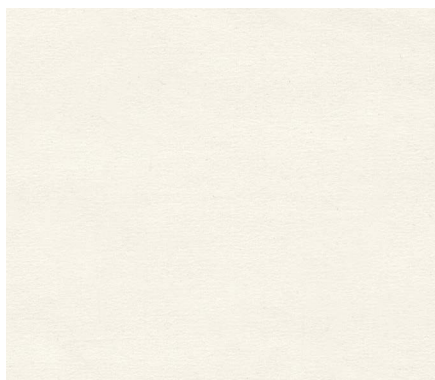


15610

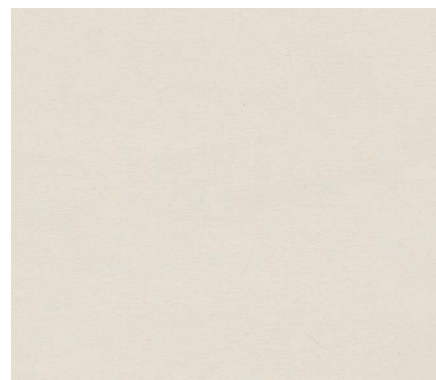


15620

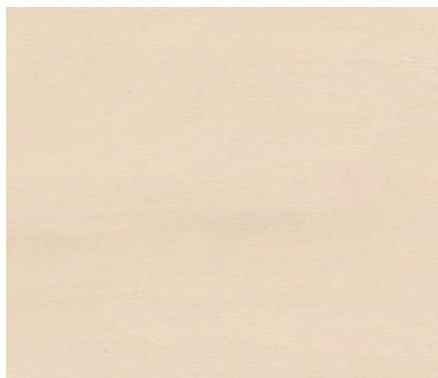

15622

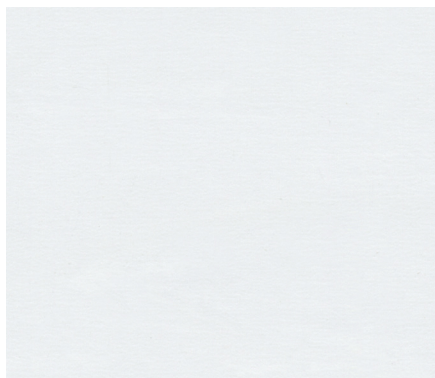

15650

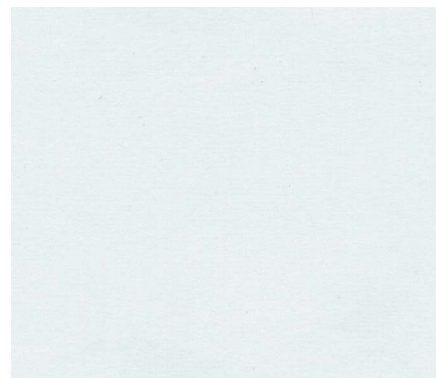

15660