

# UPOFLOOR®




## TEKNISET TIEDOT VITALITY DELUXE 0V Viisteetön laminaatti









### TUOTE

Laminaatti	Vitality Deluxe 0V, 1-sauvainen	
Pontti	Uniclic	
Käyttöluokka	EN 13329	32, AC4

### TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	8,0 mm
Lankun koko	1261 x 192 mm		
Toimituspakkaus	paketti: 9 lankkua / 2,179 m <sup>2</sup> lava: 52 pkt / 113,308 m <sup>2</sup> / 825 kg		

### TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Paloluokka	 EN 13501-1	Cfl-s1
Lämmön vastus	 EN 12996:2001	0,055 m <sup>2</sup> K/W
Valonkestävyys	 EN ISO 105 B02, 2:2006/A1:2009 Menettely B - Kierros 5	Luokka 6
Kitkaluokka	 EN 13893	DS: $\mu \geq 0,30$
Varautuminen	 EN 1815	$\leq 2,0$ kV
Formaldehydipäästö	 EN 717-1	E1 < 0,01 ppm
Tuolinpyörän vaikutus	 ISO 4918 25.000 kierrosta	Ei vaurioita (alusmateriaalin kanssa)
Turpoaminen vedessä	 ISO 24336 24 h/20 °C	$\leq 18$ %
Lattialämmitys		Soveltuu

- Paras sisäilmaluokitus M1
- Käyttöluokka 32
- Soveltuu kodin kuivat tilat ja kevyen kulutuksen julkiset tilat
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa
- Yksisauvaiset kuosit
- Viisteetön lankku




# UPOFLOOR<sup>®</sup>

## VITALITY DELUXE OV

Viisteetön laminaatti



CLOUDED OAK OV DEF00210\*

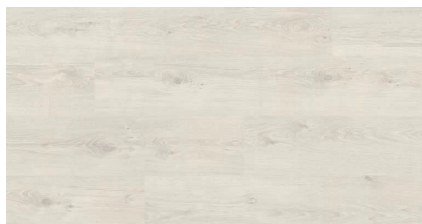

WHITE OILED OAK OV DEF00304  
- VARASTOTUOTE



MORAINE NATURAL OAK OV DEF00350  
- VARASTOTUOTE



NATURAL VARNISHED OAK OV DEF00378  
- VARASTOTUOTE



IPANEMA OAK OV DEF00211\*



BLEACHED OAK OV DEF00377\*



BARN OAK OV DEF00381\*



SUNSET OAK OV DEF00387\*



GARFIELD OAK OV DEF60052  
- VARASTOTUOTE



SANDSTORM OAK OV DEF00386\*



SUMI OAK OV DEF00213\*



SELECT WALNUT OV DEF00410\*



TASMANIAN OAK OV DEF00411\*



AVENUE OAK OV DEF00379  
- VARASTOTUOTE

\* tilaustuote