



ÄÄRIMMÄISTÄ KESTÄVYYTTÄ KOVAN KULUTUKSEN KOHTEISIIN

- Homogeeninen rakenne
- Helppo asentaa, erittäin vähän hukkaa
- PUR-teknologia varmistaa, että lattiat pysyvät helppohoitoisina
- Ei vaadi vahausta – heti käyttövalmis
- Laaja valikoima yksi- ja monivärisiä vaihtoehtoja, kaksi eri laattakokoa
- Sertifioitu vähäpäästöinen lattianpäällyste
- Ei sisällä ftalaaiteja eikä DEHP:tä
- Yli 60 vuoden käyttökokemus
- Valmistetaan Suomessa

TEKNISET TIEDOT

Tuote	EN 649 EN 654	Uni, Tema Mosaic, Mosaic Classic
Käyttöalue	EN 685:23/34/43	Julkiset erittäin kovan kulutuksen kohteet

Tekniset tiedot

Paksuus	EN 428	2,0 mm
Paino	EN 430	4000 g/m ²
Laatan koko	EN 427	300 x 300 mm Mosaic: myös 609,6 x 609,6 mm (24x24")
Toimituspakkaus		300 x 300 mm / 5,4 m ² , 609,6 x 609,6 mm / 4,46 m ²


Käyttöominaisuudet	Testaus- menetelmä	Tulos
Paloluokka	EN13501-1	B _{fl} – s1
Sisäilmäsertifikaatit		FloorScore, M1
Askeläänieristys	ISO 140-6 / ISO 717-4	L _w n. 2 dB
Mittapysyvyys	EN 434	< 0,1 %
Jäännöspainuma	EN 433	< 0,05 mm
Tuolin pyörän vaikutus	EN 425	Soveltuu
Kulutuskestävyys	EN 660-2	T ≤ 2,0 mm ³
Värinkestävyys	EN ISO 105-BO2	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Taipuisuus	EN 435	40 mm (Uni, Tema)
Kemikaalien kesto		Kestää hyvin useimpia happoja, emäksiä ja liuottimia
Bakteerikasvu		Ei toimi bakteerien kasvualustana



EN 14041




HOVI Tema

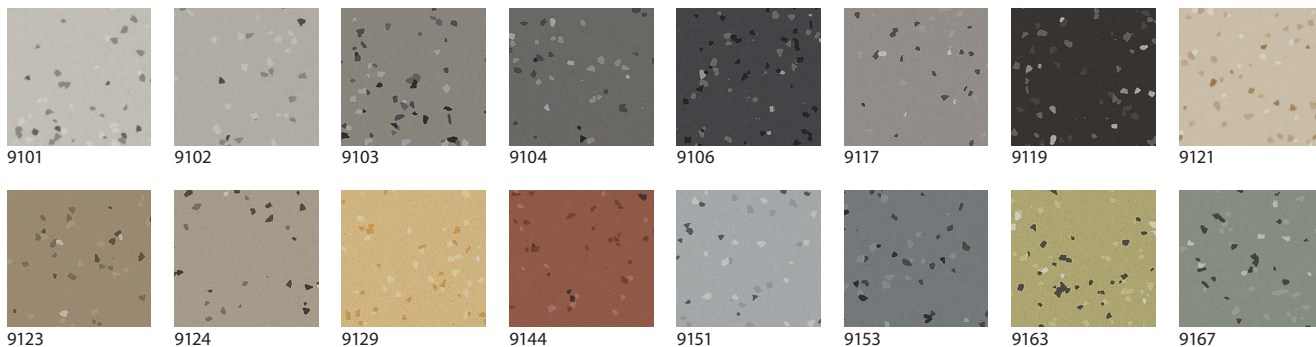

HOVI Mosaic

609.6 x 609.6 mm / 300 x 300 mm

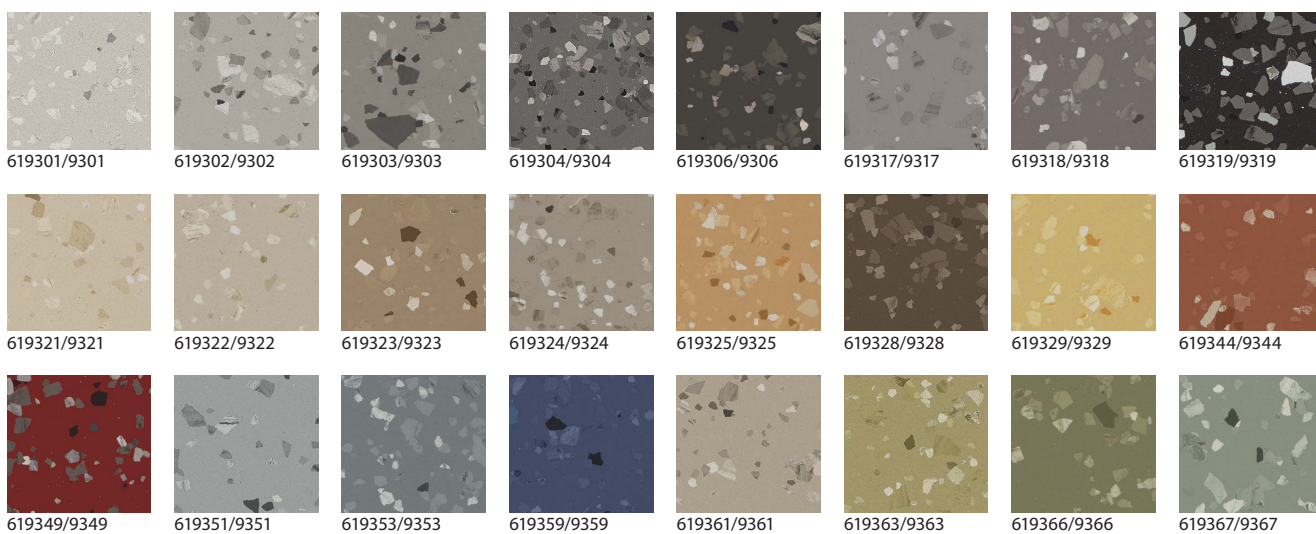

HOVI Uni



HOVI Mosaic Classic

