

UPOFLOOR®



DREAM CLICK PRO


VINYYLILANKKU

**asennus- &
hoito-ohje**

VARASTOINTI, ASENNUSOLOSUHTEET JA TASAANTUMINEN

Varastoi Dream Click Pro-vinyylilankut alkuperäispakkauksissaan tasaisella pinnalla. Tilan on oltava kuiva ja pakkaukset on pidettävä riittävän kaukana suorista lämmönlähteistä.

Tuotteen on annettava tasaantua 24-48 tunnin ajan lämpimässä ja kuivassa tilassa ennen asennusta. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla asennushetkellä +18-27 °C. Avaa pakkaukset vasta asennettaessa!



ENNEN ASENNUSTA

Varmista, että kaikki vinyylilaatikat ovat oikeaa väriä ja samaa valmistuserää. Käytä useasta eri laatikosta otettuja laattoja sekaisin, jotta sävyt jakautuvat valmiissa lattiapinnassa tasaisesti. Tarkasta vinyylilankut asennuksen aikana näkyviä vaurioita varten (esim. värivirhe tai kolhu). Virheellistä tuotetta ei saa asentaa. Tuotteet eivät sovellu ulkokäyttöön.

ALUSLATTIALLE ASETETUT VAATIMUKSET

Dream Click Pro-vinyylilankulle sopivia alustoja ovat kuiva betoni, lattiatasoite, ja laualattiat, vanerit sekä lastu-, MDF- ja kovalevyt. Aluslattian on oltava rakenteeltaan hyvä sekä kestävä tuleva rasitus. Lattia voidaan asentaa myös vanhan ehjän lattianpäällysteen - esim. linoleumi, PVC, keraaminen laatta – päälle, edellyttäen että pinta on ehjä ja suhteellisen tasainen. Kohdat, joissa vanha lattianpäällyste on vaurioitunut tai puuttuu kokonaan, on helppo korjata ennen uuden lattian asentamista. Tekstiilimatot, erittäin joustavat vinyylilattiat tai monikerroksiset vinyylilattiat EIVÄT sovellu aluslattiaksi.

Varmista, että lattialla ei ole pölyä tai irtoroskia. Tasoita mahdolliset korkeammat kohdat ja poista mahdolliset naulat jne. Puulattiat voidaan tasoittaa hiomalla. Karkea betonipinta voidaan tasoittaa tasoitteella. Muista, että valmis lattia näyttää aina sitä paremmalta, mitä tasaisemmalle alustalle se on asennettu.

Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. (SisäRYL 2013).

Tarkista aluslattian tasaisuus suoralla viivaimella tai laudalla. Aluslattian tasaisuuspoikkeama saa olla 2 metrin matkalla enintään 3 mm (SisäRYL 2013). Vanhan lattianpäällysteen vaurioituneet kohdat korjataan sille sopivalla tasoitteella. Esimerkiksi kiviaineslaattojen saumoja, jotka ovat alle 2 mm syviä, ei tarvitse tasoittaa. Epätasaiset betonialuslattiat tasoitetaan sementtipohjaisella lattiatasoitteella.

LATTIALÄMMITYS

Tuote soveltuu myös lattialämmityskohteisiin, edellyttäen että pintalämpötila on +18-27 °C asennuksen aikana ja sen jälkeen. Lattialämmityskohteissa ennen asennusta lämpötila lasketaan n. +20 °C:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan takaisin asetuslämpötilaan.

ALUSMATERIAALI

Mikäli kohteessa vaaditaan askeläänieristystä, voi alusmateriaalina käyttää Tuplex White HB tai Tuplex Strong askeläänieristettä alustasta riippuen. Karelia-Upofloor ei vastaa rakenteen toimivuudesta, jos käytetään muiden toimittajien alusmateriaaleja.

TYÖKALUT

Asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja: suorakulma, metrimitta, lyijykynä, mattopuukko ja asennuskiiloja.

DREAM CLICK PRO-LUKKOPONTTIRATKAISU

Lankut kiinnitetään toisiinsa helposti napsauttamalla, eikä liimaa tarvita lainkaan. Tämä tarkoittaa, että



voit asentaa Dream Click Pro-lattian nopeasti itse. Koska kätevä lukkopontti on kaikilla neljällä sivulla, voit muodostaa lattiaan ladonnalla erilaisia kuvioita, kuten kalanruotokuvion. Tämä lattianpäällyste on täysin kierrätettävissä, ja se täyttää tiukimmat eurooppalaiset standardit. Lisäksi tuote soveltuu myös kohteisiin, joissa tarvitaan väliaikaista lattiaa, koska asennettu lattia voidaan purkaa ja käyttää uudelleen.


ASENNUS

Dream Click Pro vinyylilankut asennetaan nk. uivaksi lattiaksi kiinnittämättä alustaan.

Myös vinyyli materiaalina elää ilman lämpötilavaihteluiden mukaan. Siksi lattian ja seinän tai muun lattiaan rajoittuvan pinnan väliin on jätettävä 5-10 mm:n rako, joka peitetään jalka- tai peitelistalla. Vastaavanlainen rako on jätettävä myös esim. putkiläpivientien kohdalle. Suurin suositeltu yhtenäinen asennettu alue on 10 x 10 m. Lankut asennetaan mieluiten huoneeseen tulevan valon suuntaisiksi. Mittaa huoneen ristimitä ja piirrä ensimmäisen rivin linja niin, että vinyylilankkujen leveys vastakkaisilla sivuilla on sama ja mahdollinen seinän suoruusheitto päästään huomioimaan aloitusrivissä. Lisäksi poista aloitusrivistä seinää vasten tulevalta lankun sivulta ponttireunus.

Aloita seuraava lankkurivi palalla, joka jäi edellisestä laudasta (min. pituus 30 cm). Lautojen poikittaissaumojen etäisyyden vierekkäisissä riveissä suositellaan olevan vähintään n. 30 cm. Samalla on syytä pyrkiä "hajauttamaan" limitys niin, että ei synny läpi tilan kulkevaa porrastusta. Tämä on mahdollista käyttämällä eripituisia aloituslankkuja. Lankuissa on lukkopontti, joka voidaan irrottaa asennuksen aikana tai myöhemmin ja lankku voidaan myös asentaa uudelleen.

Lattia on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis, mutta keskeneräisissä työmaaolosuhteissa valmis lattia on suojattava välittömästi asennuksen jälkeen esimerkiksi Tuprotec-suojamatolla. Lankun katkaisu tapahtuu mattopuukolla viiltämällä ja taittamalla tai käyttämällä tuotteelle soveltuvaa leikkuria. Dream Click Pro vinyylilankkujen ponttiratkaisu antaa mahdollisuuden myös erilaisille ladontamalleille.

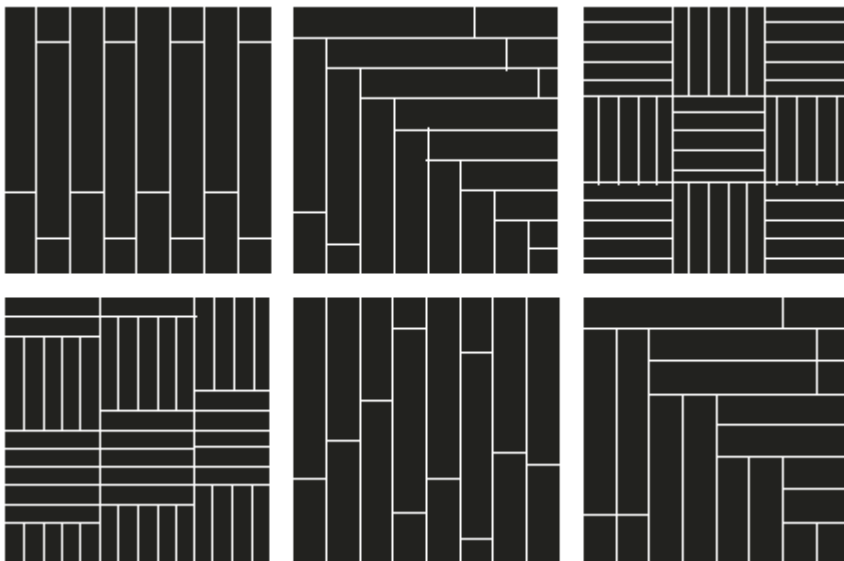

Valitse laattojen asennussuunta. Yleensä pitkä sivu asennetaan huoneen pisimmän sivun suuntaiseksi, mutta tästä voidaan poiketa esimerkiksi sisustuksellisista syistä ja latoa laatat vaikkapa vinottain tai kulmittain. Seinän, kiinteiden kalusteiden, kynnysten, putkiläpivientien ja lattianpäällysteen väliin on jätettävä joka suuntaan 5-10 mm liikuntavara. Laatat on ladottava niin, että niiden päätysaumat limittyvät. Limitys voi olla joko säännöllisin tai epäsäännöllisin välein. Epäsäännöllinen limitys ja pituussuuntainen ladonta tuottavat muihin ratkaisuihin verrattuna merkittävästi vähemmän jätettä, koska jäännöspalat voidaan hyödyntää toisten laattarivien aloituslaattoina.

Aloita asettamalla lattialle kaksi laattaa valittuun suuntaan ja napsauta laattojen päädyt yhteen. Varmista aloituslinjan suoruus. Aseta uusi laatta niiden viereen niin, että laatan pääty ei ole kohdakkain kahden ensimmäisen laatan välisen sauman kanssa. Napsauta tämä kolmas laatta kiinni kahteen ensimmäiseen laattaan ja varmista, että kaikki saumat ovat kiinni niin, että väleissä ei ole rakoja. Kiinnitä laattoihin lisää kokonaisia laattoja, kunnes muodostuva laattalevy on vähintään kolme riviä leveä ja niin pitkä kuin huone sallii. Älä leikkaa yhtään laattaa vielä tässä vaiheessa. Sijoita laattalevy niin, että se kohdistuu parhaalla mahdollisella tavalla huoneen lähimpään seinään ja leikkaa sitten laatat täyttämään reunojen laatoittamattomat osuudet. Asenna lattia loppuun ja leikkaa laattoja tarvittaessa.

HOITO-OHJEET

ASUINTILAT

Dream Click Pro-lattiat voidaan ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen.

Poista pöly ja hiekka säännöllisesti imuroimalla tai pehmeällä harjalla. Pese lattia nihkeällä mopilla ja neutraalilla puhdistusaineella, joka on laimennettu valmistajan ohjeen mukaisesti. Älä käytä liikaa vettä. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne vaurioittavat lattianpäällystettä. Älä vedä suuria huonekaluja tai muita raskaita esineitä lattiaa pitkin. Suojaa lattia siirron ajaksi asettamalla sopiva levy tai matto esineen alle.

Käytä suurten huonekalujen ja vastaavien esineiden alla huopapaloja lattian naarmuuntumisen estämiseksi.

Lian ja pintaa vaurioittavan hiekan kulkeutumista voidaan vähentää käyttämällä sisääntulomattoja. Kumipohjaisia mattoja ei saa käyttää, koska ne voivat jättää pysyviä jälkiä lattianpäällysteeseen.

JULKISET TILAT

Käytä kaikissa huonekalujen jaloissa huopasuojia, jotta lattia säilyy naarmuuntumattomana ja helppohoitoisena.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Poista irtolika. Pese lattia koneellisesti yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella. Käytä punaista laikkaa ja heikosti emäksistä tai emäksistä pesuaineliuosta. Vältä liiallista veden käyttöä. Pesun jälkeen lattian voi käsitellä hoitavalla aineluoksella.

VAHAUS

Lattiaa ei vahata.

YLLÄPITOHOITO

Poista irtolika. Pyyhi lattia nihkeällä pyyhkimellä. Tarvittaessa yhdistelmäkoneajo punaisella laikalla. Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta. Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta käyttäen. Tarpeen vaatiessa koneistus vahvemmalla hoitoaineella.

