


KÄHRSTUPLEX LT ASKELÄÄNIERISTE

Päiväys: 16-08-2021

TEKNISET TIEDOT

Kährs Tuplex LT Askeläänieriste on Luxury Tiles -päällysteille ja laminaatille soveltuva askeläänieriste. Se on tarkoitettu sellaisille päällysteille, joissa ei ole integroitua askeläänieristettä. Tuote mahdollistaa hyvän askeläänieristävyyden, parantaa kävelymukavuutta sekä tasoittaa hieman jopa pinnan epätasaisuuksia.

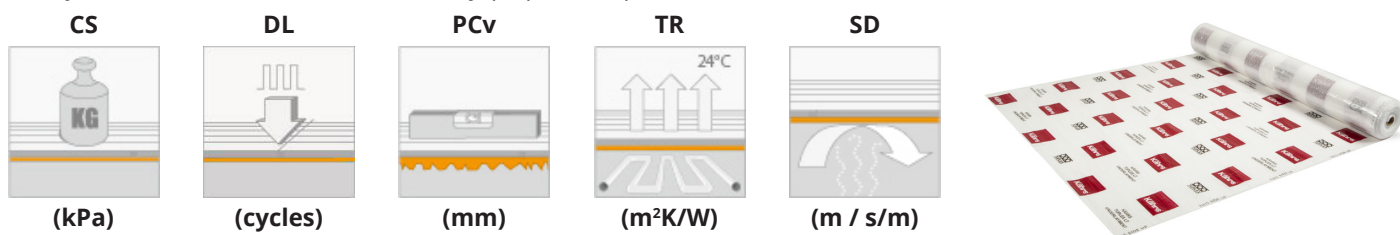

Tuotenumero	710132 (16.5 m ²) / 710133 (33 m ²) / 710134 (71.5 m ²)
Materiaali	Polyeteenikalvo (PE) ja paisutettu polystyreeni (EPS)
Paksuus	1,1 mm (EN 823)
Leveys	1100 mm
Rullan pituus	15 m / 30 m / 65 m
Rullan koko	16,5 m ² / 33 m ² / 71,5 m ²
Limitysmuovi	20 cm
Tiheys	120 g/m ²
Puristuslujuus (CS)	200 kPa (EN 826)
Dynaamisen kuormituksen kesto (DL)	≥ 100.000 kierrosta (EN 13793)
Pistekuormituksen kesto (PCv)	0,5 mm ≤ PC < 1 mm (EN 16354:2018)
Vesihöyryn vastus (SD)	50 m / 2,0 x 10 ⁶ s/m (EN 12086)
Lämmön vastus (TR) 24 °C	0,06 m ² K/W (EN 12667 / EN12664)
Askeläänieristys	ΔL _w = 20 dB (ISO 717-2) with Kährs LT Click 3,5 mm ΔL _w = 20 dB (ISO 717-2) with Kährs LT Click 5 mm

- Kährs Tuplex LT askeläänieriste on yläpinnaltaan tiivis, välikerros ja pohja ovat vesihöyryä lävitseen päästävää
- Airflow technology – tuulettuva rakenne
- Paras sisäilmaluokitus M1
- Soveltuu lattialämmitykselle
- Helppo asentaa

