





TEKNISET TIEDOT ESTRAD WALL



TUOTE

Estrad Wall EN 15102: 2007 + A1: 2011 Seinäpäällyste märkä- ja puhdastiloihin

TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24346	1,25 mm
Paino		EN ISO 23997	1900 g/m ²
Rullan pituus		EN ISO 24341	30 m
Leveys		EN ISO 24341	1,83 m

TUOTEOMINAISUUDET


OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Paloluokka	EN 13501-1	B-s2-d0
Värikestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6 (Method 3)
Kemikaalien kestävyys	 EN 423	Hyvä kestävyys hapoille ja emäksille
Puhdastilaluokitus	ISO 14644-1: 1999	Class 4




MALLISTOVÄRIT
ESTRAD WALL




15602

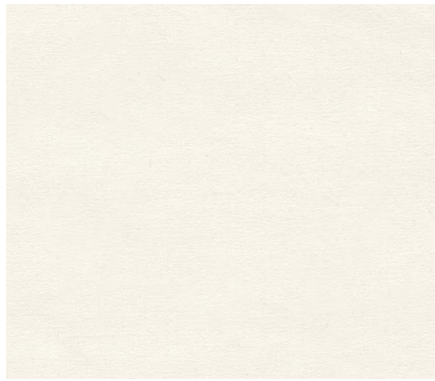


15610

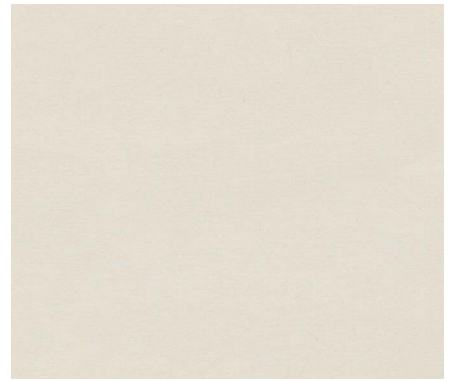

15620

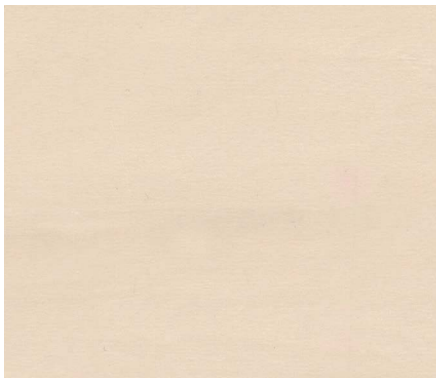

15622

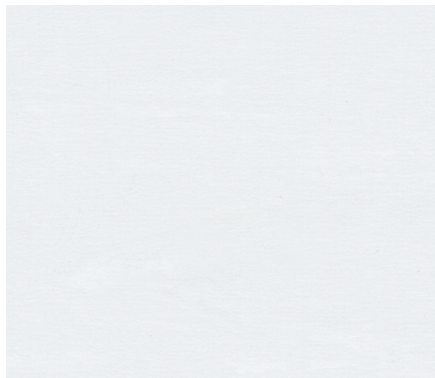

15650



15660